



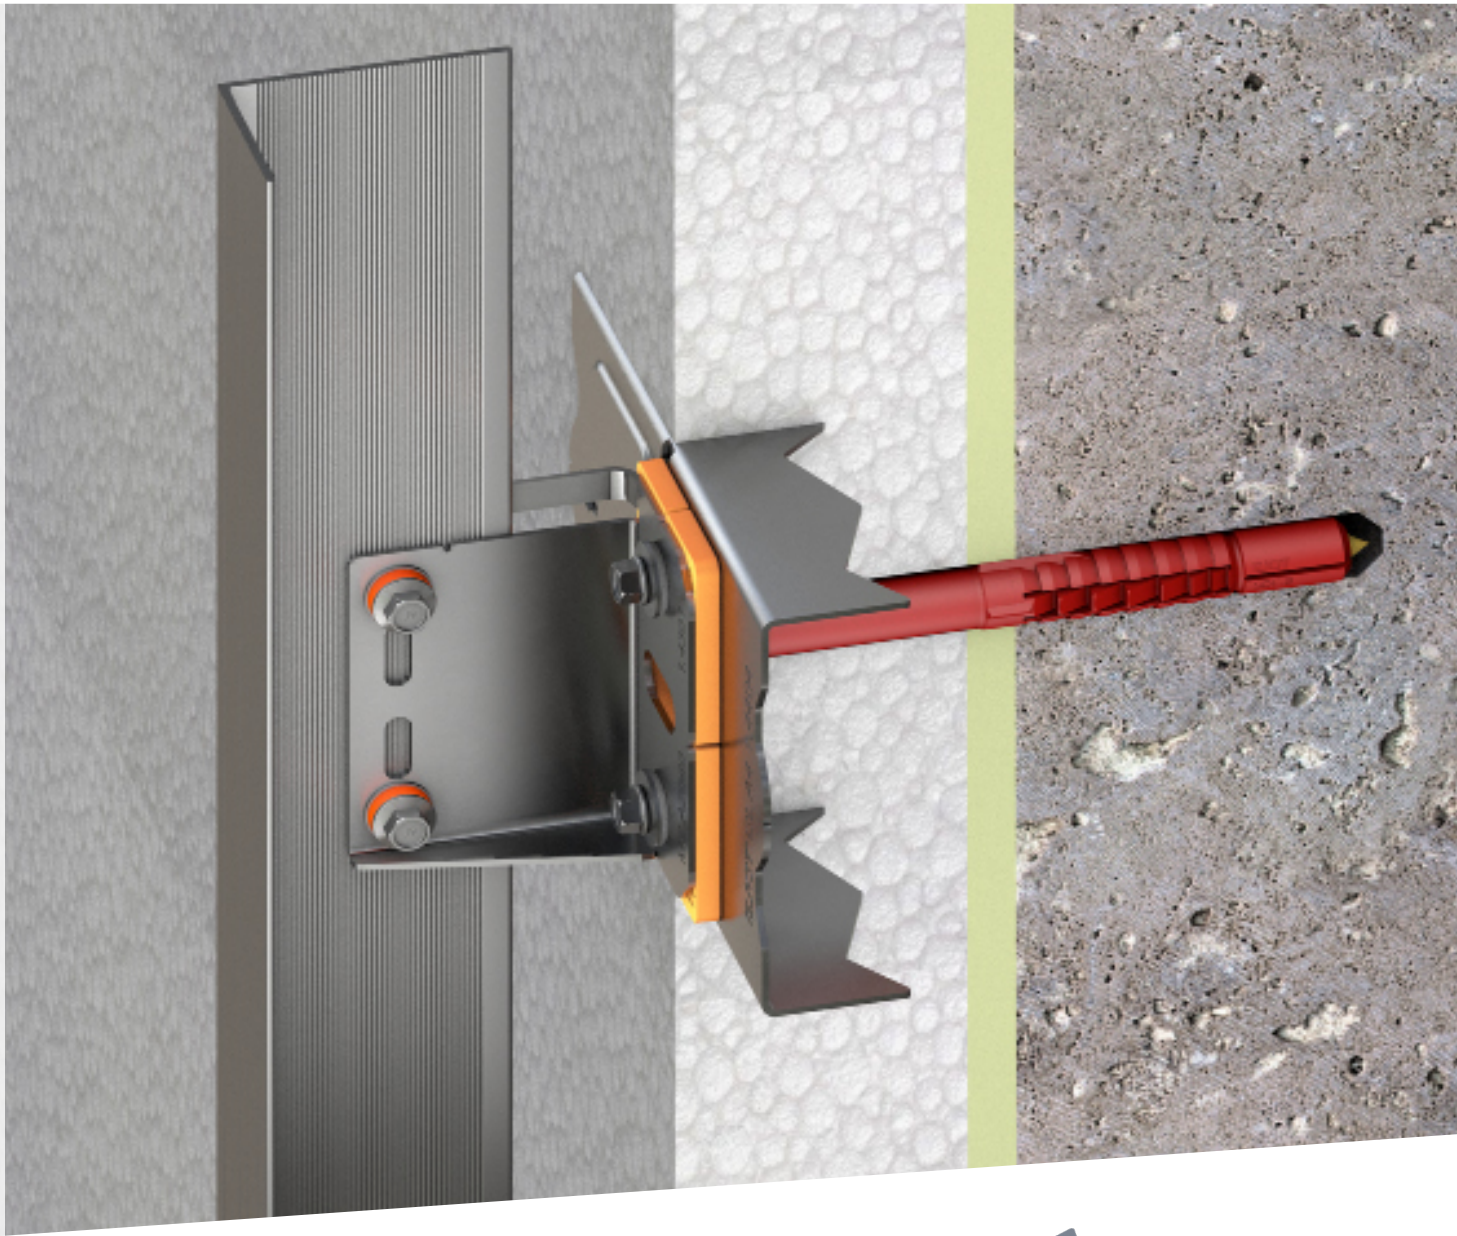

CROSS-FIX

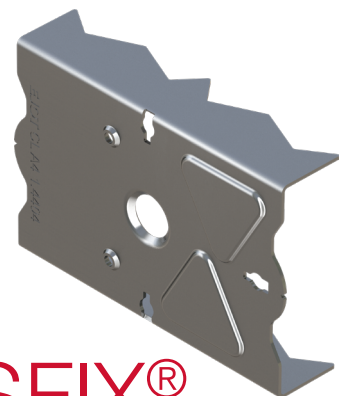


Garra del sistema CROSSFIX®

Fijación de fachadas ventiladas sobre SATE ya existente

Los componentes


Garra CROSSFIX®

- > Acero inoxidable A4
- > Espesor 1,5 mm
- > Dimensiones 140 x 96 x 33 mm
- > Los esfuerzos de presión y tracción se repercuten a través del anclaje hasta la mampostería, pero también a través de la garra en el nivel de aislamiento.

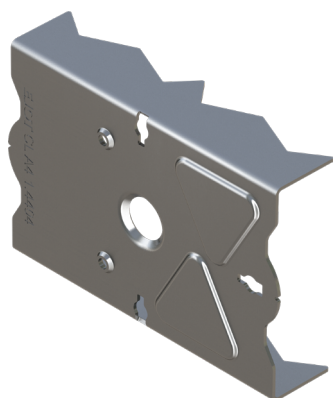


Ménsula CROSSFIX® Mouse

- > Acero inoxidable A4
- > Salida de 40 mm / 60 mm
- > Ménsula y Thermostop premontados

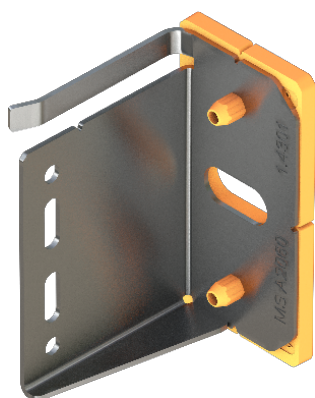

Ménsula CROSSFIX®

- > Acero inoxidable A4
- > Salida de 80 - 400 mm cada 20 mm, posibilidad de saliente mayor (más zona de regulación y per il = aprox. 500 mm)
- > Pletina y Thermostop premontados

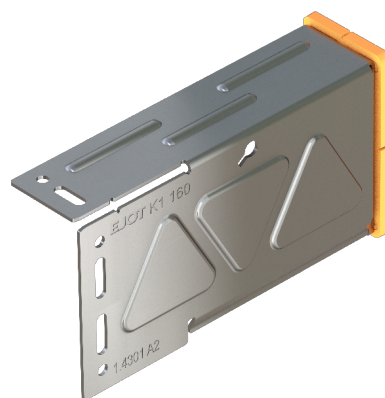

Anclaje de fachada SDF-S-14A

- > Para anclar la garra en cualquier tipo de mampostería
- > Taco con tornillo de acero zincado
- > Cabeza avellanada



Tornillo autotaladrante JT3-2H-Plus-5,5x30-E16

- > Para atornillar la ménsula a la garra
- > Acero inoxidable A2 con punta de broca endurecida



Tornillo autotaladrante JT6 o JT9-2/5-5,0x25 Vario

- > Tornillo para punto móvil y fijo incuidos
- > Para la unión entre la ménsula y el perfil de aluminio
- > JT6 en acero inoxidable A4 con punta de broca endurecida
- > JT9 en acero inoxidable A4




Utilización y ventajas

- > Para fijar una fachada ventilada a un SATE existente
- > Rehabilitación de un SATE en buen estado con espesor hasta 290mm, sin necesidad de quitarlo.
- > Valor ecológico: prolongación significativa del ciclo de vida de una fachada SATE existente
- > Sin residuos de EPS
- > Económico: tipo de rehabilitación de fachadas rápido y rentable gracias al montaje directo
- > Posibilidad de instalación en puntos fijos y deslizantes con el mismo soporte
- > Libertad de diseño igual que con una fachada ventilada convencional
- > Repartición de los esfuerzos de compresión y tracción a través del anclaje en la mampostería, pero también a través de la garra en el nivel de aislamiento




Garra y ménsula CROSSFIX® Mouse

Formación de un punto fijo, sólo es posible un montaje vertical del perfil portante

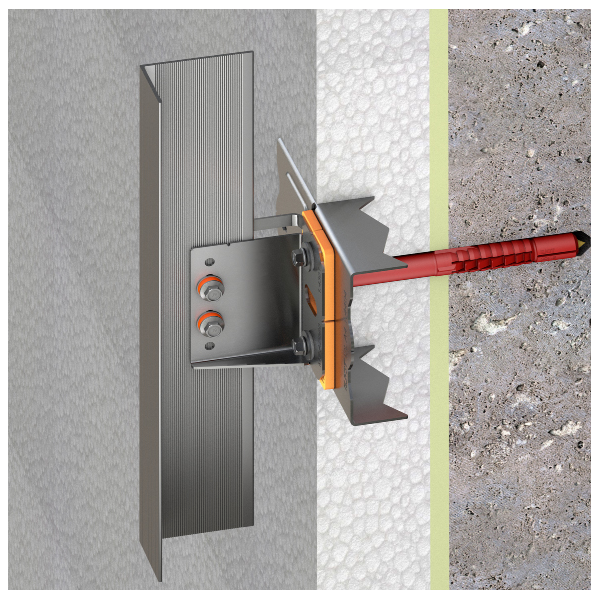


Garra y ménsula CROSSFIX® Mouse

Formación de un punto móvil sólo es posible un montaje vertical del perfil portante

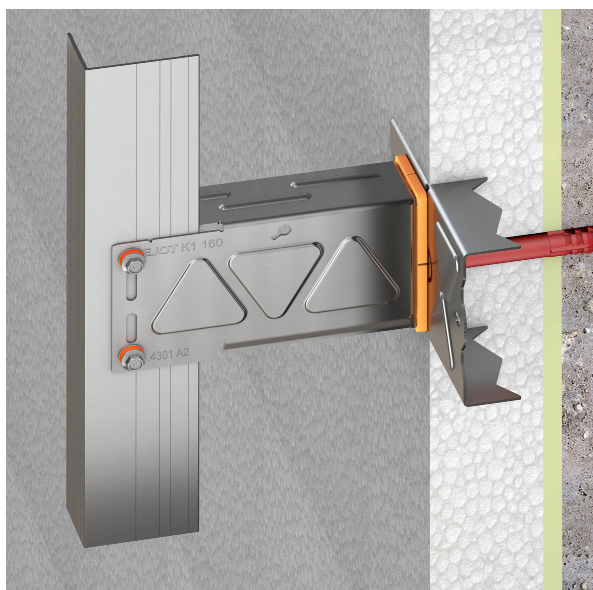

Garra y consola del sistema CROSSFIX®

Formación de un punto fijo, vertical y horizontal
Posibilidad de montaje de los perfiles de soporte

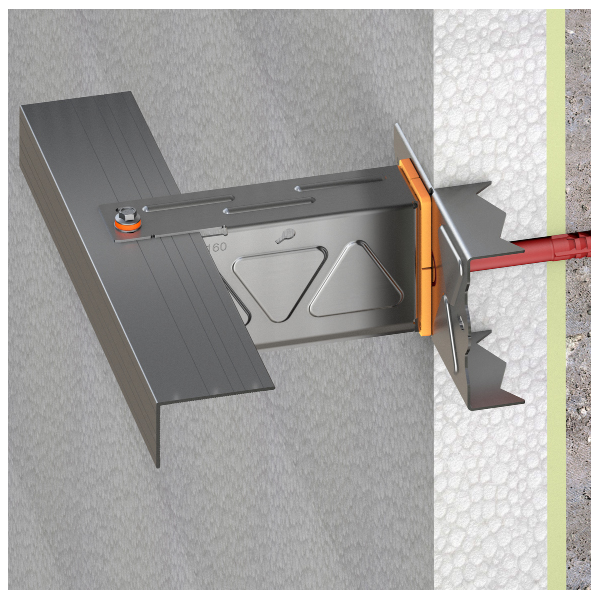

Garra y consola del sistema CROSSFIX®

Formación de un punto de deslizamiento, vertical y horizontal
Posibilidad de montaje de los perfiles de soporte

EJOT Ibérica SLU

C/ Adolfo Pérez Esquivel 3 - Oficina 31

28232 Las Rozas

T +34 91 630 08 22

infoes@ejot.com

www.ejot.es



Uniendo nuestro
mundo