EJOT®

Aplicaciones | Productos | Especial

Sistema LT-XT

Solución para fijación visible de revestimientos de fachada con paneles composite.

Bringing it together.

Sistema LT-XT

Los revestimientos de fachada con superficies delicadas, como los paneles de aluminio composite, suelen estar cubiertos con películas protectoras especiales para proteger las superficies de la suciedad y los arañazos durante el transporte y la instalación.

Para este tipo de revestimiento de fachada, EJOT ha desarrollado el sistema LT-XT, que permite cortar las películas protectoras en forma circular alrededor de los tornillos mediante un anillo de corte, y retirarlas de la superficie del panel sin dejar residuos.

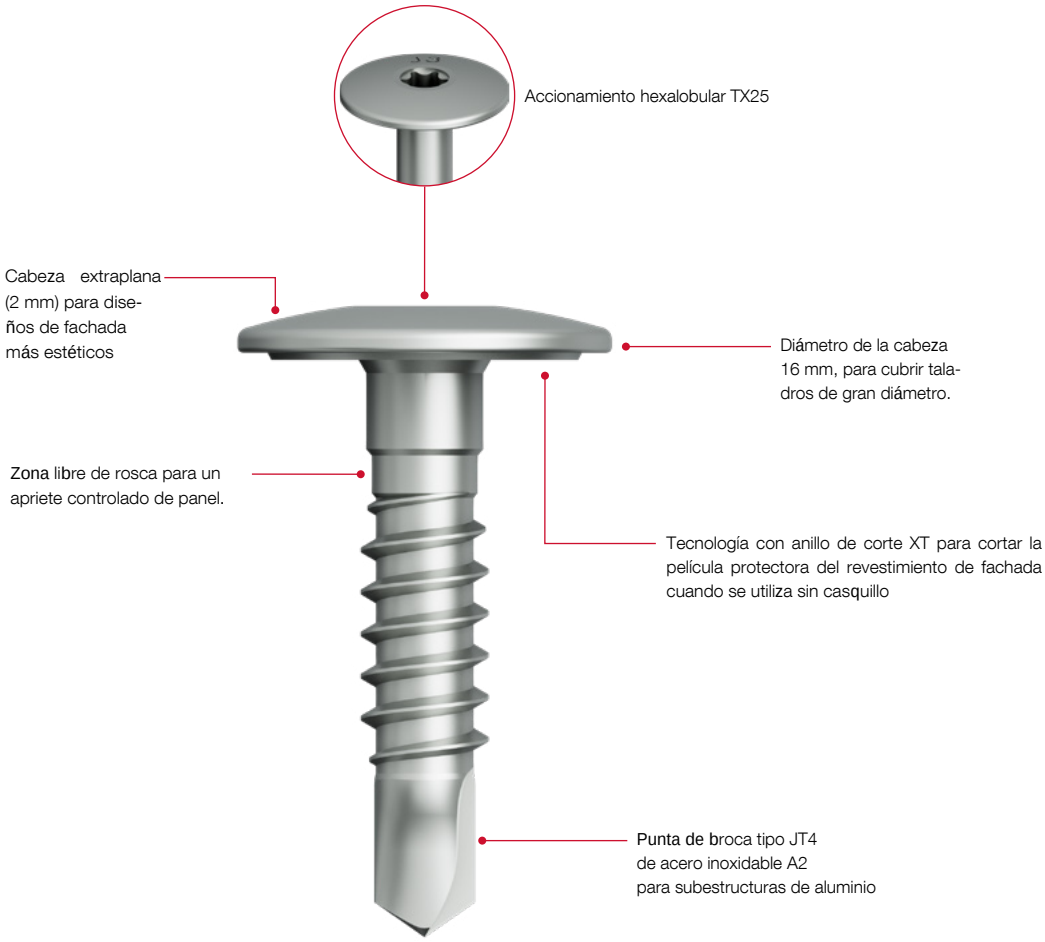

Detalle del Sistema LT-XT para puntos fijos

Detalle del Sistema LT-XT para puntos deslizantes





Elección del Sistema LT-XT

Tipo de tornillo	**JT4- LT-XT-3H/6-5.5x25 KD16**	**JT4- LT-2/6-6x50 KD16**
Material	Acero inoxidable A2	Acero inoxidable A2
Aplicación	Paneles de alumnio composite	Paneles de aluminio composite
Aprobación de fabricantes de panel	Z-10.3-701 Mitsubishi Z-10.3-774 3A composites	Z-14.4-851 PURICELLI
Zona libre de rosca	si	si
Subestructura	Aluminio	Madera
Capacidad de taladro (t_I pre-taladro [mm]	3.0	1.5 – 2.0
Espesor de fijado t_{fix} [mm]	6.0	8.0
Certificación EJOT	P-S 18 0447	ETA-10/0200
Casquillos LT-XT punto fijos (F)	Casquillo de centrado XT Ø11/4 F	Casquillo de centrado XT Ø11/4 F
Casquillos LT-XT punto deslizantes (S)	Casquillo de centrado XT Ø11/4 S	Casquillo de centrado XT Ø11/4 S

Instalación Sistema LT-XT

EJOT Ibérica SLU
División de construcción
C/ Adolfo Pérez Esquivel 3, Of.
31 28232 - Las Rozas, Madrid
+34 916 300 822
tecnicoes@ejot.com
www.ejot.es

809-en-global-2025.03.06

Bringing it together.