EJOT®

Aplicaciones | Productos

Sistema LT Clásico

Solución para fijación visible de revestimientos de fachada

Bringing it together.

Sistema LT Clásico

Esfuerzos bajo control: el sistema de fijación LT Clásico, equipado con casquillos de plástico específicamente diseñados para ajustarse a los tornillos, garantiza una sujeción óptima de los revestimientos de fachada.

Los tornillos LT pueden combinarse con casquillos de centrado adecuados, diseñados específicamente para adaptarse a cada aplicación. Al ser completamente desmontables permiten un posible desmontaje sin restos de los materiales empleados, facilitando procesos de reciclaje y mantenimiento.

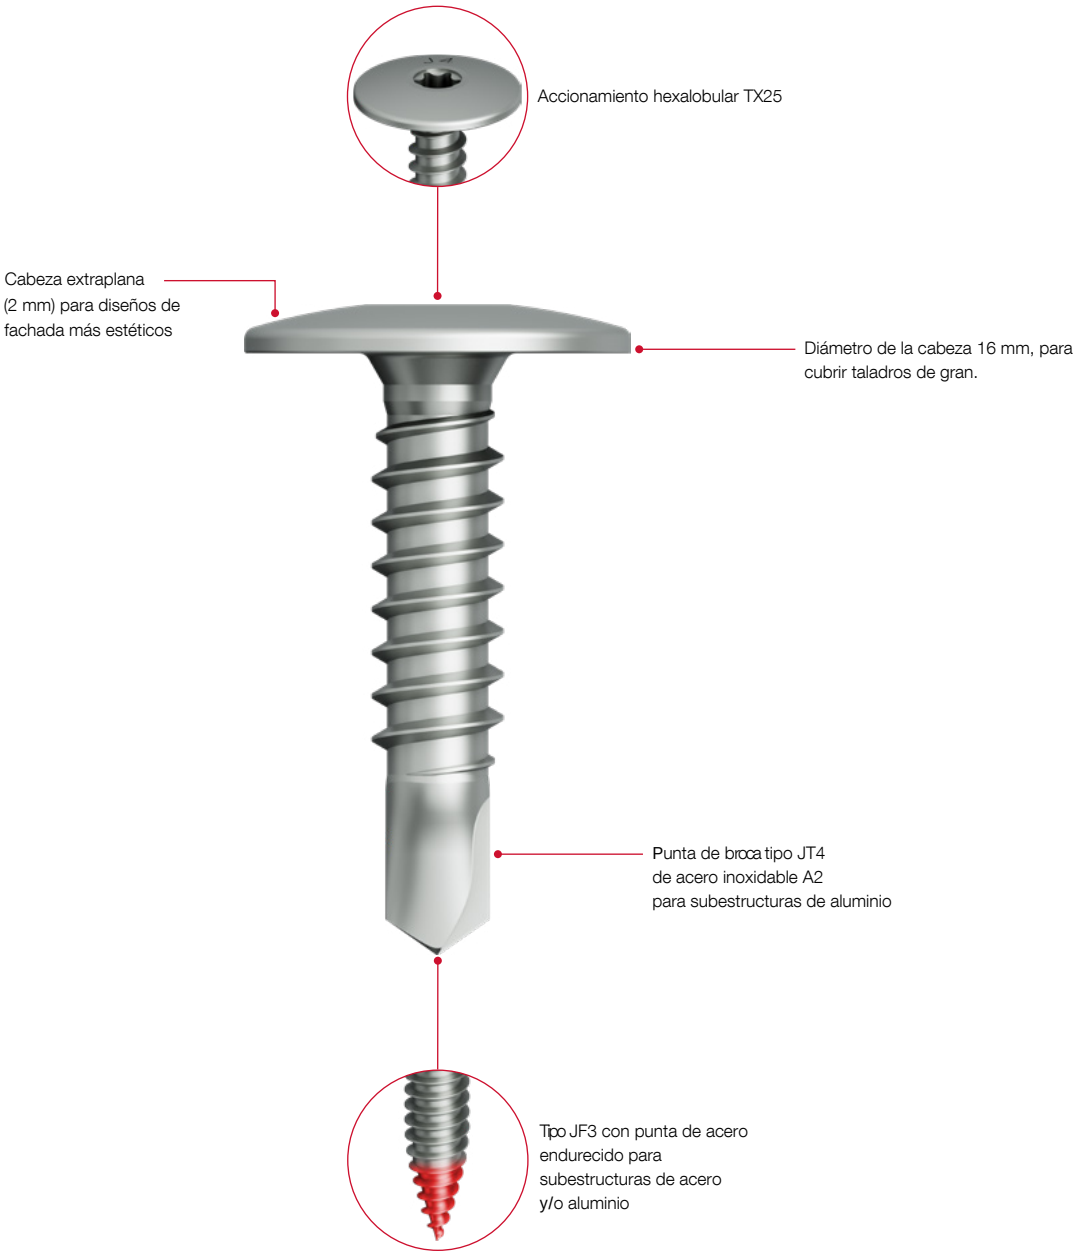

Detalle del Sistema LT Clásico para puntos fijos

Detalle del Sistema LT Clásico para puntos deslizantes

Casquillos de centrado LT para puntos fijos



El collarín del casquillo protege la superficie del panel de arañazos

Taladro central que permite asegurar un montaje centrado del tornillo con el casquillo y a su vez el mecanizado del panel (11 mm)

Casquillo de centrado LT para puntos móviles

El collarín del casquillo protege la superficie del panel de posibles arañazos.

Taladro central que permite asegurar un montaje centrado del tornillo, con el casquillo y a su vez el mecanizado del panel (11 mm)

Herramienta LT/STS plástica

Elección del Sistema LT Clásico

Tipo de tornillo	**JT4-LT-3-5.5x25 KD16**	**JT4-LT-3-5.5x25 KD16**	**JT4-LT-3-5.5x25 KD16**
Material	Acero inoxidable A2	Acero inoxidable A2	Acero inoxidable A2
Aplicación	De acuerdo con el fabricante de paneles	De acuerdo con el fabricante de paneles	De acuerdo con el fabricante de paneles
Aprobación del fabricante de paneles	Z-14.4-851 PURICELLI	Z-14.4-851 PURICELLI	Z-14.4-851 PURICELLI
Zona libre de rosca	No[1)]	No[1)]	No[1)]
Subestructura	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Capacidad de taladro (t_I pretaladro) [mm]	3.0	3.0	3.0
Espesor de fijado t_{ix} [mm]	4.0	6.0	8.0
Certificación EJOT	–	–	–
Casquillos LT punto fijos (F)	Casquillo de centrado Ø11/4 F	Casquillo de centrado Ø11/6 F	Casquillo de centrado Ø11/8 F
Casquillos LT puntos deslizantes (S)	Casquillo de centrado Ø11/4 S	Casquillo de centrado Ø11/6 S	Casquillo de centrado Ø11/8 S

[1)] Los tornillos sin zona libre de rosca deben aflojarse un cuarto de vuelta al contacto con el panel, con el fin de garantizar un deslizamiento fiable y controlado.

JF3- LT-2-5.5x30 KD16	JF3- LT-2-5.5x30 KD6	JF3- LT-2-5.5x30 KD16	JT4- LT-2/6-6x50 KD16	JT4- LT-2/6-6x50 KD16	JT4- LT-2/6-6x50 KD16
Acero inoxidable A2 con punta de acero cementado	Acero inoxidable A2 con punta de acero cementado	Acero inoxidable A2 con punta de acero cementado	Acero inoxidable A2	Acero inoxidable A2	Acero inoxidable A2
Con aprobación del fabricante del panel	Con aprobación del fabricante del panel	Con aprobación del fabricante del panel	Con aprobación del fabricante del panel	Con aprobación del fabricante del panel	Con aprobación del fabricante del panel
–	–	–	Z-14.4-851 PURICELLI	Z-14.4-851 PURICELLI	Z-14.4-851 PURICELLI
No[1)]	No[1)]	No[1)]	si	si	si
Acero / Aluminio	Acero / Aluminio	Acero / Aluminio	Madera	Madera	Madera
3.0	3.0	3.0	1.5 – 2.0	1.5 – 2.0	1.5 – 2.0
4.0	6.0	8.0	4.0	6.0	8.0
ETA-10/0200 Z-14.4-901	ETA-10/0200 Z-14.4-901	ETA-10/0200 Z-14.4-901	ETA-10/0200	ETA-10/0200	ETA-10/0200

Casquillo de centrado Ø11/4 F	Casquillo de centrado Ø11/6 F	Casquillo de centrado Ø11/8 F	Casquillo de centrado Ø11/4 F	Casquillo de centrado Ø11/6 F	Casquillo de centrado Ø11/8 F

Casquillo de centrado Ø11/4 S	Casquillo de centrado Ø11/6 S	Casquillo de centrado Ø11/8 S	Casquillo de centrado Ø11/4 S	Casquillo de centrado Ø11/6 S	Casquillo de centrado Ø11/8 S

EJOT Ibérica SLU
División de construcción
C/ Adolfo Pérez Esquivel 3, Of. 31
28232 - Las Rozas, Madrid
+34 916 300 822
tecnicoes@ejot.com
www.ejot.es

808-en-global-2025.03.06

Bringing it together.