


NUEVO Tornillo autorroscante EJOT® JZ5-8,0

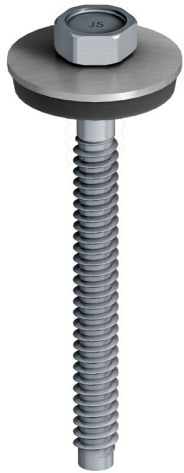


Rango de aplicación

- > Para fijar perfiles de acero y panel sándwich a subestructuras de acero de hasta S355 (St 52).
- > Para intercambiar tornillos con un diámetro de 5,5 y 6,3 mm.


Características

- > Acero inoxidable A2 con punta en acero endurecido.
- > Arandela de estanqueidad premontada de acero inoxidable.

Aplicaciones



Especificaciones técnicas



Certificados



Referencias cruzadas

Vasos hexagonales
 Atornilladora ASCS 6.3
 Cubreondas ORKAN
 Broca HSS

Descripción	Longitud [mm]	Diámetro [mm]	Espesor fijado [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
Arandela de sellado E22, Ø 22 mm					
JZ5-8,0x60 E22	60	8,0	0 - 43	250	3 190 653 311
JZ5-8,0x80 E22	80	8,0	16 - 63	100	3 190 853 311
JZ5-8,0x100 E22	100	8,0	36 - 83	100	3 191 053 311
JZ5-8,0x150 E22	150	8,0	86 - 133	100	3 191 553 311