Vaina EJOT® EcoTek 50





Diseño telescópico para soportar el tránsito

Ø arandela [mm]	Longitud efectiva eje L [mm]		Descripción	Nº artículo
50	25	2.000	EcoTek-50x35	8 595 035 007
50	55	1.300	EcoTek-50x65	8 595 065 007
50	75	800	EcoTek-50x85	8 595 085 007
50	95	800	EcoTek-50x105	8 595 105 007
50	125	450	EcoTek-50x135	8 595 135 007
50	155	450	EcoTek-50x165	8 595 165 007
50	185	450	EcoTek-50x195	8 595 195 007
50	215	500	EcoTek-50x225	8 595 225 007
50	265	300	EcoTek-50x275	8 595 275 007
50	325	250	EcoTek-50x335	8 595 335 007

Rango de aplicación

- Para fijar membranas de cubierta a subestructuras de chapa perfilada, madera, materiales con base de madera, hormigón y hormigón celular.
- Para requisitos especiales de resistencia al tránsito
- Reduce los puentes térmicos

Características:

- Material plástico de alta calidad
- Diseño telescópico para soportar el tránsito
- Combinaciones para aislante hasta 590 mm (con FBS-R) y hasta 605 mm (con TKR)
- El diseño telescópico previene perforaciones debidas al tránsito, incluso en aislantes blandos

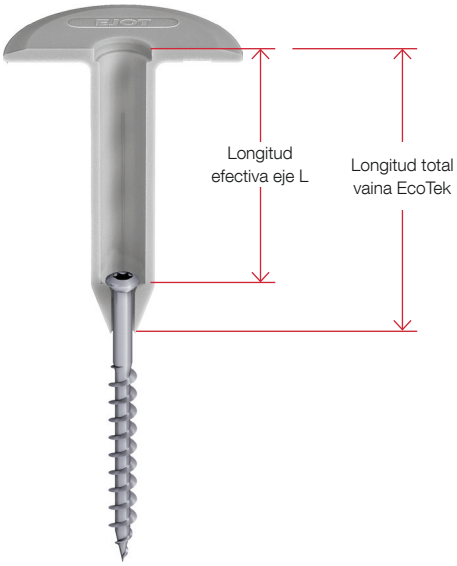

Nota

Compatible con tornillos EJOT Dabo® y con tornillos EJOT para hormigón / hormigón celular

EcoTek-50x35

Longitud total vaina EcoTek [mm]

Ø arandela (mm)

Descripción de la vaina

Compatibilidad según ETA 07/0013

	SW 8 RT-4,8	SW 8 ET-4,8	TKR-4,8	TKE-4,8	TKR-4-4,8	TKR-ZT6-5,5	VHT-R-4,8	VHT-E-4,8	JT2-ST-2-6,0	JT2-ST-2-6,8	JT3-ST-2-6,0	FBS-R-6,3	JBS-R-7,5	FPS-E-8,0	SDF-S-10H-E	SDP-S-10G-E
EcoTek 50			X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		