



Mat clip PV EJOT®



Ancho (mm)	 [mm]		Descripción	Nº artículo
25	5 - 8	500	Clip PV 6	3 100 000 950
25	10 - 13	500	Clip PV 12	3 100 000 960



Clip en posición correcta:
"EJOT" marcado en la parte superior del Clip PV para una identificación clara de la posición correcta

Rango de aplicación

- | Fijación segura de esteras de protección en perfiles de montaje en cubiertas planas

- | Excelentes propiedades de agarre
- | Sencilla instalación a posteriori en renovaciones

Características:

- | No afectado por la exposición ambiental e influencias del entorno – Inox A2
- | Contacto seguro con la membrana y estera protectora
- | Desliza fácilmente sobre la membrana durante la expansión/contracción de los perfiles
- | Agarre seguro en el elemento de montaje
- | Efecto anzuelo: a mayor carga, mayor agarre al aislante
- | Reverso extra suave para evitar arañazos o marcas en la membrana de cubierta

Notas importantes

- | La membrana de cubierta no debería tener más de tres años cuando se instala la estera de protección
- | Observar las distancias de dilatación de perfiles porque el clip solo fija el perfil a la estera; el deslizamiento de la instalación no se evita y debe ser revisada periódicamente
- | El uso de un clip protector de la estera no libera al técnico de la obligación de ejercer el debido cuidado.
- | La membrana del techo tiene que estar limpia, todas las partículas extrañas tienen que ser removidas antes de la instalación.

Beneficios


- | Colocación sencilla
- | Opciones de instalación universales



Opción de instalación 1 - perfil a ras de la estera:
Deslice el clip en la estera y el perfil hasta el final.



Opción de instalación 2 - perfil centrado en la estera:
Deslice el clip en la estera sobresaliente hasta el final, fijando la pestaña del clip en el perfil.

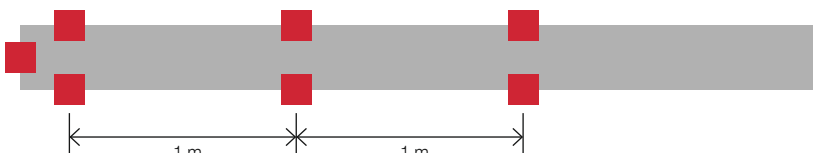

Cálculo de clips

1 clip en el frente, a ambos lados 1 clip por metro
--> aprox. 10 clips/kW