

NUEVO Tornillo para madera T-FAST® JW2-ST5-6,0xL



Rango de aplicación

- > Fijación pretaladrada y no pretaladrada de componentes de madera o materiales con base de madera a subestructuras de madera en áreas protegidas de la climatología.
- > Adecuado para sistemas de aislamiento sobre vigas
- > Ideal para fijar listones de madera a correas.


Características

- > Acero al carbono con superficie galvanizada, espesor de revestimiento de 5 µm.
- > Cabeza en forma de arandela para una mayor capacidad de tracción.
- > a rosca parcial con resaltes en la transición a la parte no roscada, reduce el par de apriete y simplifica la instalación.
- > Geometría de la rosca optimizada para una instalación más rápida.
- > La forma de la punta permite un agarre firme en la madera.


Referencias cruzadas

Punta hexalobular TX20
Atornilladora sin cables

Aplicaciones




Especificaciones técnicas



Certificados



JW2-ST5-6x80/48-V T30

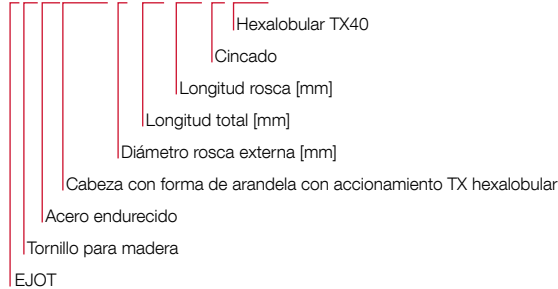

Descripción	Longitud [mm]	Longitud rosca [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
T-FAST JW2-ST5-6x80/48-V T30	80	48	250	3 820 000 029
T-FAST JW2-ST5-6x100/60-V T30	100	60	250	3 820 000 030
T-FAST JW2-ST5-6x120/70-V T30	120	70	250	3 820 000 031
T-FAST JW2-ST5-6x140/70-V T30	140	70	250	3 820 000 032
T-FAST JW2-ST5-6x160/70-V T30	160	70	100	3 820 000 033
T-FAST JW2-ST5-6x180/70-V T30	180	70	100	3 820 000 034
T-FAST JW2-ST5-6x200/70-V T30	200	70	100	3 820 000 035
T-FAST JW2-ST5-6x220/70-V T30	220	70	100	3 820 000 036
T-FAST JW2-ST5-6x240/70-V T30	240	70	100	3 820 000 037
T-FAST JW2-ST5-6x260/70-V T30	260	70	100	3 820 000 038
T-FAST JW2-ST5-6x280/70-V T30	280	70	100	3 820 000 039
T-FAST JW2-ST5-6x300/70-V T30	300	70	100	3 820 000 040