

NUEVO Tornillo para madera T-FAST® JW2-STR-4,0xL




Rango de aplicación

- > Fijación pretaladrada y no pretaladrada de componentes de madera o materiales con base de madera a subestructuras de madera en áreas protegidas de la climatología.


Características

- > Acero al carbono con superficie galvanizada, espesor de revestimiento de 5 µm.
- > Cabeza avellanada con estrías para una instalación más rápida.
- > La rosca parcial con resaltes en la transición a la parte no roscada, reduce el par de apriete y simplifica la instalación.
- > Geometría de la rosca optimizada para una instalación más rápida.
- > La forma de la punta permite un agarre firme en la madera.

Aplicaciones



Especificaciones técnicas




Certificados



Referencias cruzadas

Punta hexalobular TX20
Atornilladora sin cables

JW2-STR-4x35/24-V T20

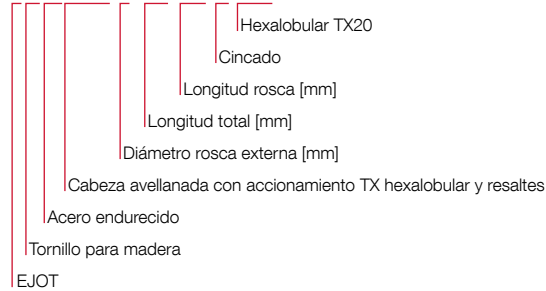

Descripción	Longitud [mm]	Longitud rosca [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
T-FAST JW2-STR-4x35/24-V T20	35	24	500	3 820 000 001
T-FAST JW2-STR-4x40/24-V T20	40	24	500	3 820 000 002
T-FAST JW2-STR-4x50/30-V T20	50	30	500	3 820 000 003
T-FAST JW2-STR-4x60/36-V T20	60	36	500	3 820 000 004
T-FAST JW2-STR-4x70/42-V T20	70	42	500	3 820 000 005